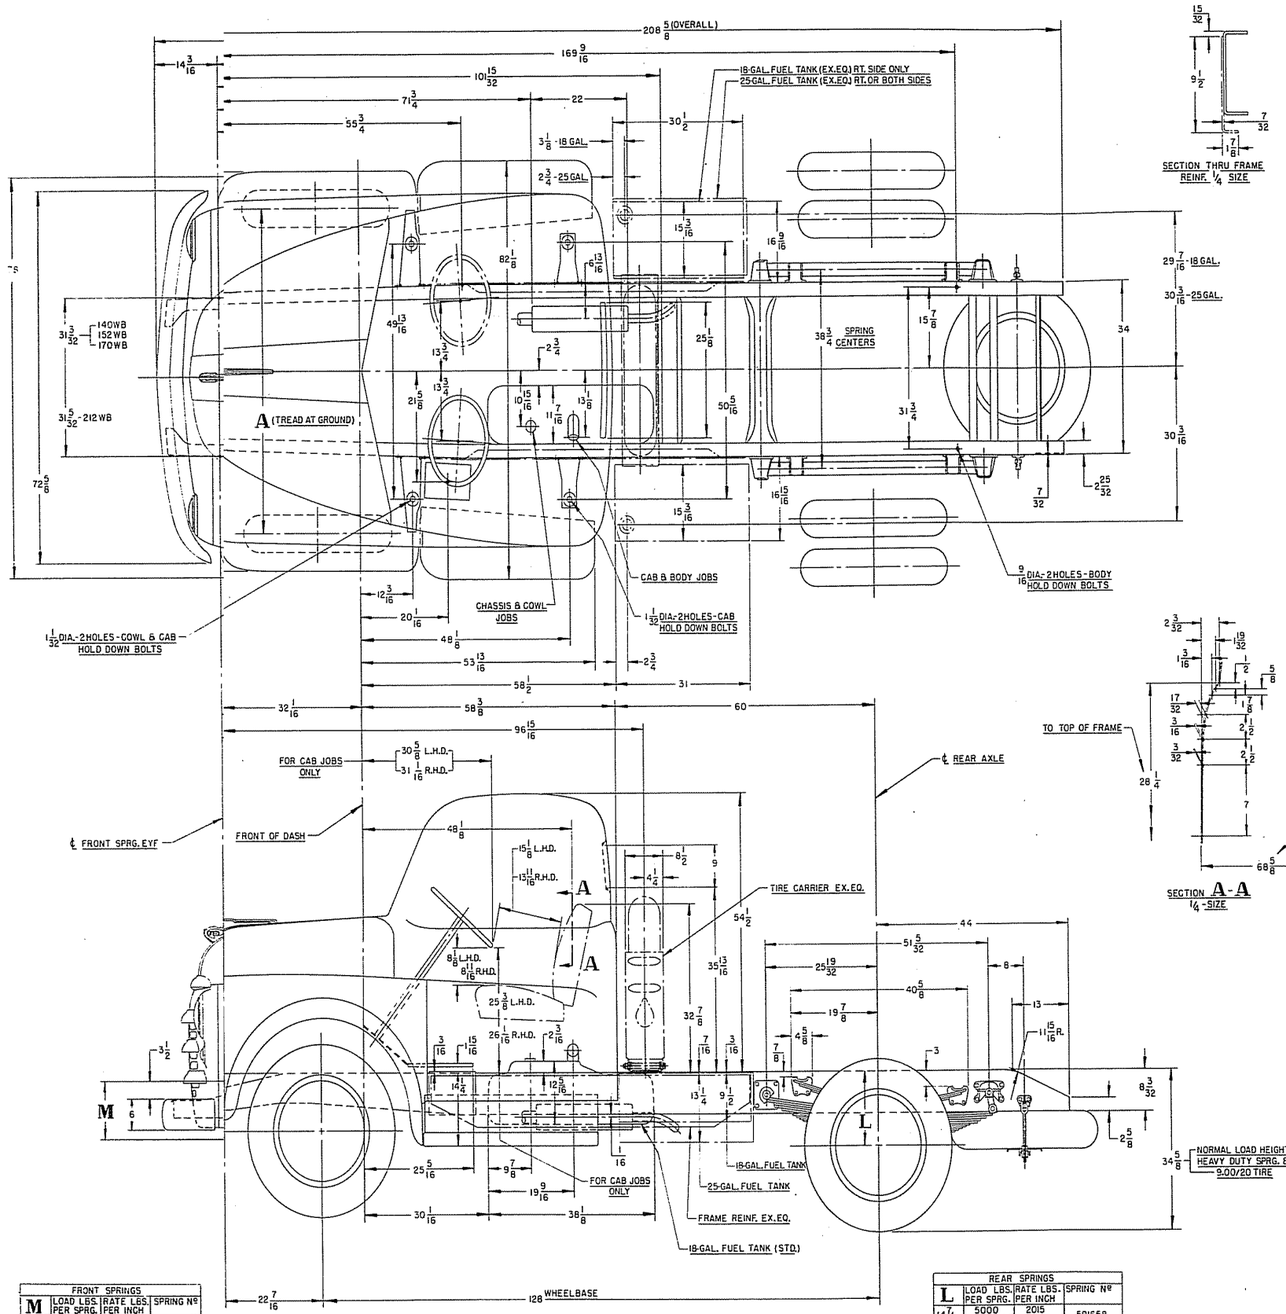

FRONT SPRINGS			
M	LOAD LBS. PER SPRG.	RATE LBS. PER INCH	SPRING Nº
11	1300	517	1262731
11 3/8	1600	634	1262733
11 15/16	1900	742	1262735

REAR SPRINGS			
L	LOAD LBS. PER SPRG.	RATE LBS. PER INCH	SPRING Nº
14 7/16	5000 UP TO 2600	2015 1142	591658
15 1/2	6000 UP TO 3140	2400 1400	591660

TIRE SIZE	RIM SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	P
6.50/20 6R.S.	20X5	63 5/8										
6.50/20 8R.S.	20X5	63 5/8										
7.00/20 8R.S.	20X5	63 5/8	66 15/16	29.71						7.43	16.98	
7.00/20 10R.S.	20X5	63 5/8	66 15/16	29.71						7.43	16.98	
7.50/20 8R.S.	20X6	62	65 7/16	28.52						8.00	17.42	
7.50/20 10R.S.	20X6	62	65 7/16	28.52						8.00	17.50	
8.25/20 10R.S.	20X6	62	65 7/16	28.25						8.63	18.07	
6.50/20 6R.D.	20X5				68 1/16	9 1/2	25.78	2.50	3	6.66	16.12	84.56
6.50/20 8R.D.	20X5				68 1/16	9 1/2	25.78	2.50	3	6.68	16.12	84.56
7.00/20 8R.D.	20X5				68 1/16	9 1/2	25.53	2.00	4	7.43	16.98	85.06
7.00/20 10R.D.	20X5				68 1/16	9 1/2	25.53	2.00	4	7.43	16.98	85.06
7.50/20 8R.D.	20X6				68 1/16	11	24.33	2.60	4	8.00	17.42	87.46
7.50/20 10R.D.	20X6				68 1/16	11	24.33	2.60	4	8.00	17.50	87.46
8.25/20 10R.D.	20X6				68 1/16	11	24.09	2.07	4	8.63	18.07	88.00
9.00/20 10R.D.	20X6.5				68 5/16	12 1/4	23.06	2.30	4	9.58	18.89	90.51
9.00/20 12R.D.	20X6.5				68 5/16	12 1/4	23.11	2.41	4	9.63	19.10	90.40

BODY BUILDERS LAYOUT

J. JA, KA 128" W.B. (TRACTOR)

J, JA, KA