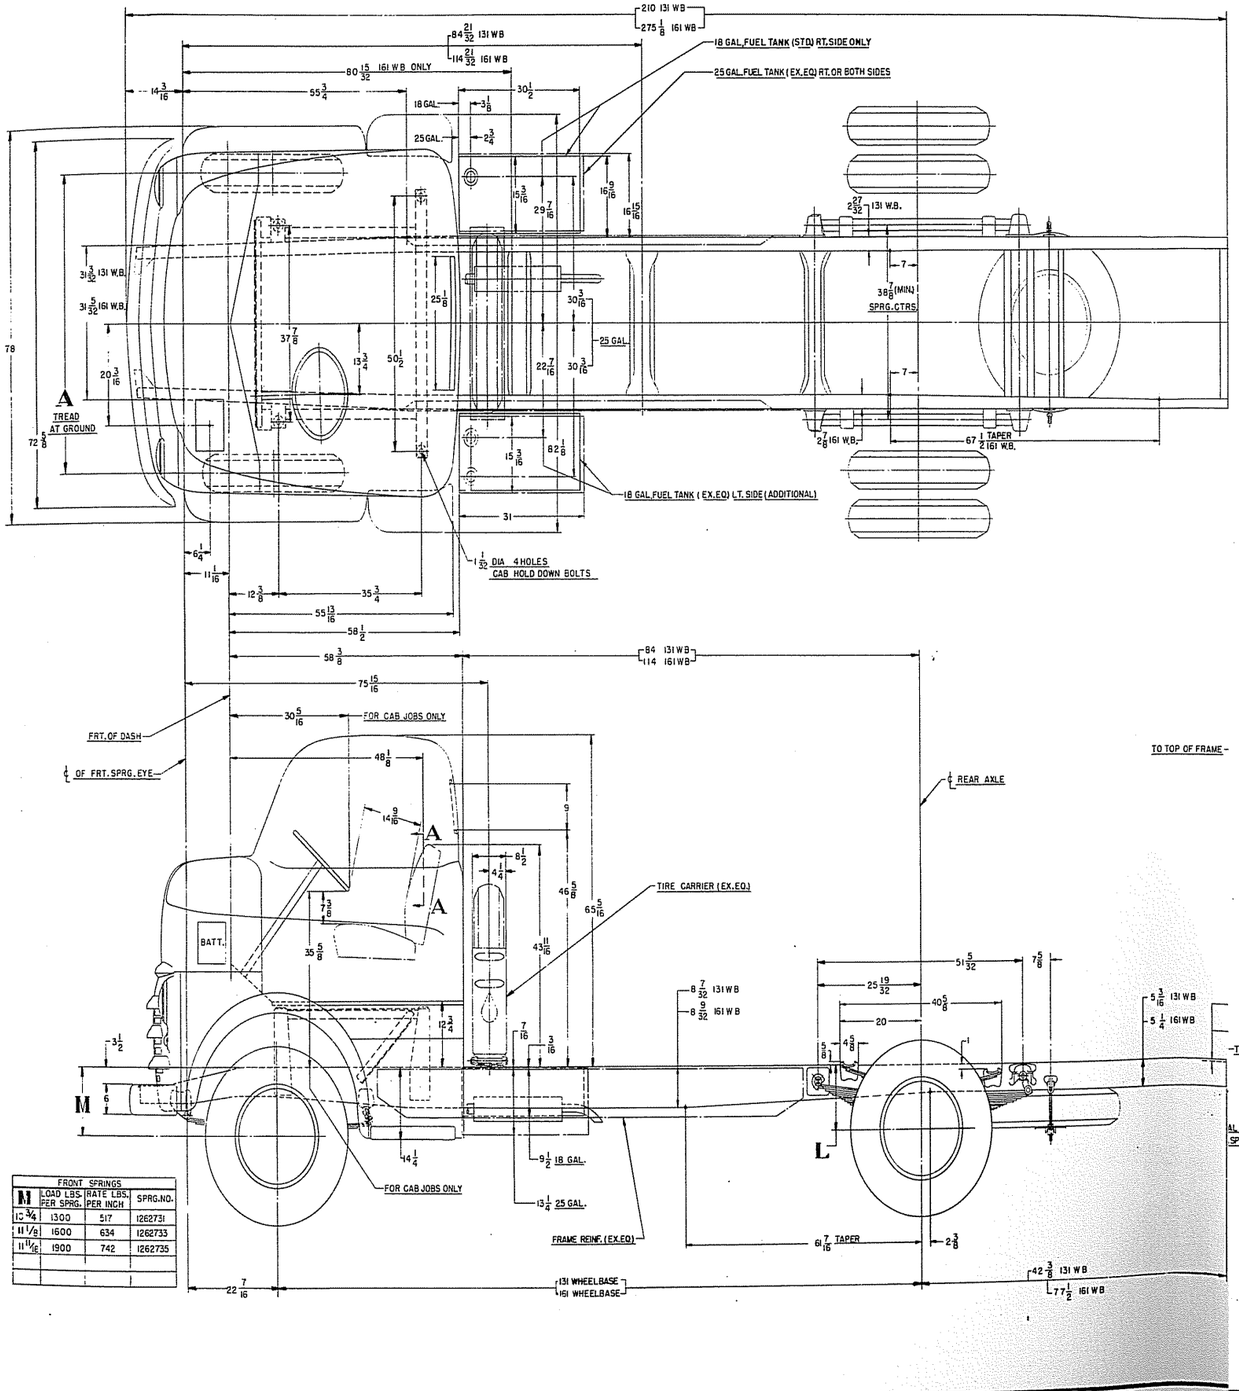

FRONT SPRINGS			
M	LOAD LBS. PER SPRG.	RATE LBS. PER INCH	SPRG. NO.
10 3/8	1300	517	1262731
11 1/8	1600	634	1262733
11 11/16	1900	742	1262735

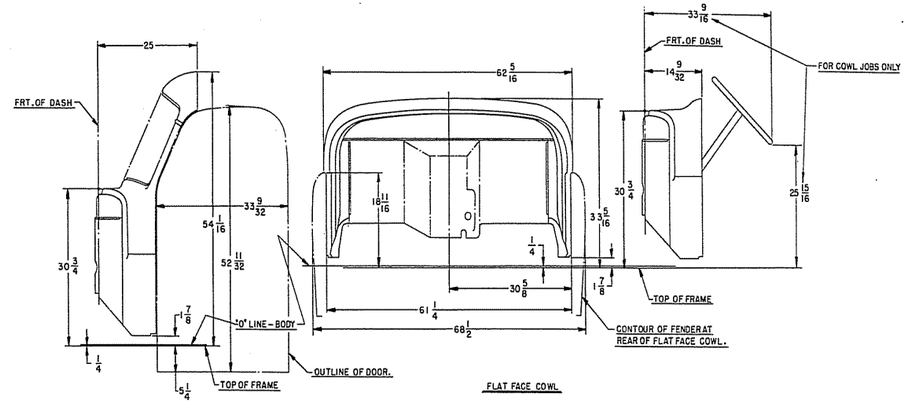

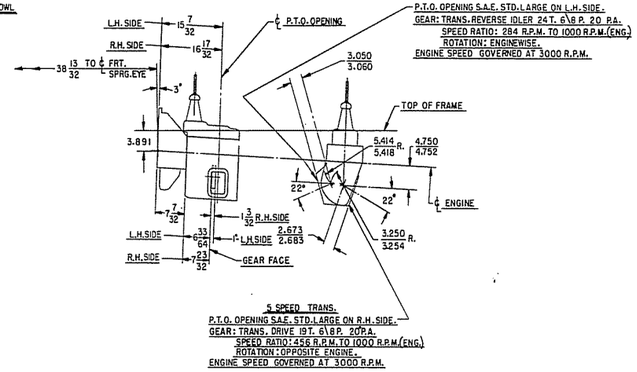



TIRE SIZE	RIM SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	P	NO. OF STUDS
7.50/20 8P	20X6	62									6
8.25/20 10P	20X6	62									6
7.50/20 10P	20X6	63 3/4									10
8.25/20 10P	20X6	63 3/4									10
8.25/20 12P	20X6	63 3/4									10
8.25/20 12P	20X6.5	64 1/8									10
9.00/20 10P	20X6.5	64 1/8									10
7.50/20 8P	20X6		11	2.61	69	7.64	24.80	17.42	4	88.39	6
8.25/20 10P	20X6		11	2.07	69	8.29	24.53	18.07	4	88.93	6
8.25/20 10P	20X6		12 3/4	3.82	69 1/4	8.29	23.78	18.07	4	90.93	10
8.25/20 12P	20X6		12 3/4	3.82	69 1/4	8.25	23.78	18.14	4	90.93	10
9.00/20 10P	20X6.5		12 1/4	2.30	69 1/4	9.25	23.52	19.00	4	91.45	10

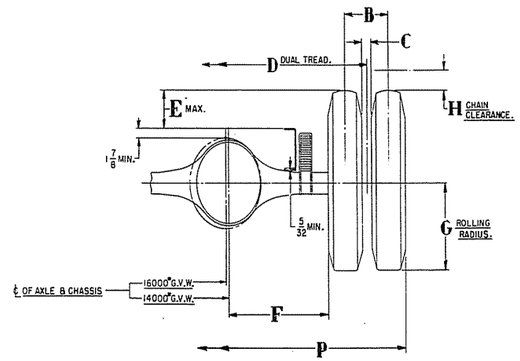

BODY BUILDERS LAYOUT

R, RA 130", 136" W.B. (TRACTOR)

R, RA